

安裝所需工具


1. 挖孔用線鋸
2. 剝線鉗
3. 尖嘴鉗
4. 工作梯
5. 紐線扣
6. 絕緣膠布
7. 三用電表

注意事項

1. 在開始進行安裝動作前，請務必關閉總電源。
2. 開始安裝前，務必使用三用電表確認家中電源線的電壓(變壓器適用電壓100V ~ 240V)。
3. 安裝前請詳閱說明書，並妥善保管以備參考。為確保產品安全及安裝正確，請務必依照本說明書安裝步驟進行安裝。
4. 確認挖孔尺寸及深度，需符合本產品之規格。
5. 燈具上方至天花板距離，建議大於8公分。
6. 安裝、維護前請先關閉電源開關，待燈泡冷卻之後才可更換。
7. 本燈具不可使用於潮濕環境。
8. 請勿自行拆解、水洗、改裝。


一. 挖孔

測量安裝位置依照包裝貼紙上挖孔尺寸挖孔。





二. 接電

請將變壓器輸入端與電源線連結，輸出端則與燈具上的電源線連結，並使用紐線扣將其固定。



三. 嵌入燈具

按緊燈具上之彈片或彈夾向內擠壓，將燈具本體推入嵌入孔，利用彈片或彈夾夾住天花板即可。



四. 點亮

打開光源，感受本產品帶來的光明與新的氣氛。



調光操作說明:

1. 打開牆壁上開關時，燈光由暗漸漸變亮，約需十秒達到最亮。
2. 想選定亮度時，只要在過程中快速關再開一次，即可鎖定你所需要的亮度。

聖誠全球科技股份有限公司

S.C. Global Technology Co., LTD.

22101新北市汐止區新台五路一段75號16樓之4(A棟)

16F-4., No.75, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City


22101, Taiwan

TEL: 02-2698-8077

FAX: 02-2698-2018



此端連接110V
或220V交流電

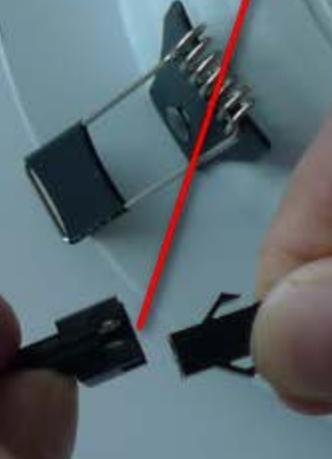

配件(電源)連接器和燈體連接器對接